

ПЛИК № 3

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“ в частта по

обособена позиция № 1

„Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Одрин“ № 14

ДО: ОБЩИНА ШУМЕН, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ: ОБЕДИНЕНИЕ „ГЛОБЪЛ АРХИТИМ“

(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп“, № 173, офис 16

тел.: +359 885 800 296, факс: +359 52 911 111, e-mail: office@gig-bg.com, ЕИК:

_____, представлявано и управлявано от Слави Господинов Хорозов,
на длъжност : Представляващ Обединение „Глобъл Архитим“.

Дата и място на регистрация по ДДС: _____

Разплащателна сметка:

банков код: _____;

банкова сметка: _____;

банка: _____;

град/ клон/ офис: _____;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“ в частта по



обособена позиция № 1

„Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Шумен, ул. „Одрин“ № 14

както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: **684 254,38 лв.**, (словом: Шестстотин осемдесет и четири хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки.) без ДДС или **821 105,26 лв.** (словом Осемстотин двадесет и една хиляди сто и пет лева и двадесет и шест стотинки.) с начислен ДДС, в това число:

1. Цена за изготвяне на работен проект по всички части на обекта: **32 800,00 лв.** (словом: Тридесет и две хиляди и осемстотин лева) без ДДС (В предлаганата цена за



изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи за проектиране)

2. За изпълнение на СМР: 643 654,38 лв. (словом: Шестстотин четиридесет и три хиляди шестстотин петдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС;

3. За изпълнение на авторски надзор на обекта 7 800,00 лв. (словом: Седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Посочената обща стойност на проектирането и строителство включва преки и косвени разходи по реализация на дейностите в съответствие с Техническата спецификация.

Предложената цена се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в пълен обем съгласно посоченото в инвестиционните проекти.

Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР са както следва:

1.	Средна часова ставка:	3,00_лв./ч.ч
2.	Допълнителни разходи върху труд:	100 %
3.	Допълнителни разходи върху механизация:	40 %
4.	Доставно-складови разходи:	10 %
5.	Печалба:	10 %

Общата стойност за изпълнение на СМР следва да включва и до 10 % непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР, които се отразяват в окрупнената КСС, неразделна част от ценовото предложение. Непредвидените разходи следва да се оферират в цяло число, по – голямо от 0.

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора за изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката по обособената позиция.

Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение на договора да се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.


Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация с включени всички други дейности към настоящата оферта.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/ банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% (три процента) от стойността му, без ДДС.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Заявявам че ~~желаем~~ **не желаем** авансово плащане в размер на лв. /до
ненужното се зачертава
35% (тридесет и пет процента) от предложената цена с ДДС/.

Съгласни сме сумата на аванса да се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане.



Съгласни сме **междинните плащания** по настоящия договор се извършват след доказване на реално извършени видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта по съответната позиция. Изплащането се извършва в срок до 30 календарни дни след подписване и представяне на протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта по съответната позиция и представяне на фактура;

Съгласни сме междинните плащания да се извършат, съгласно проекта на договора – до 80 % от договорната сума, платими в срок до 30 календарни дни, от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Междинните плащания се извършват до 80 % от стойността за цялостно изпълнение на строително монтажните работи.

Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на ексекүтивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по одобрени цени, подписани от страните, разрешение за ползване на строежа и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Прилагаме ценови таблици за изпълнение на дейностите предмет на поръчката.

Дата

16./ 05/ 2016 г

Име и фамилия

Слави Хорозов – Представявам Обединение „Глобъл Архитим“

Подпис на лицето (и печат)



****Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР.***

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

ЗА

„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

"ПРОЕКТИРАНЕ И СМР НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ШУМЕН,
УЛ. "ОДРИН" № 14

№	Вид СМР	Ед. Мяр ка	Количест во	Ед.цена	Стойност
	ВХОД № 1				
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	236,67	1,86	440,21
2	Направа на външна гладка циментова мазилка	м2	236,67	12,11	2866,07
3	Санитарне вертикална фуга с полиуретан	мл	33,20	23,08	766,26
4	Затваряне на фуга с компенсатор от поц.ламарица	м2	21,58	17,30	373,33
5	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	972,44	4,53	4405,15
6	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	24,68	36,53	901,56
7	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	32,20	43,06	1386,53
8	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	867,81	33,11	28733,19
9	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	40,32	28,52	1149,93
10	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	207,06	9,73	2014,69
11	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	8,64	159,65	1379,38
12	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	198,42	147,38	29243,14
13	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр	1,00	70,18	70,18
14	Доставка и монтаж на ел.брана с електромагнитен насрещник	бр	1,00	60,88	60,88
15	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр	1,00	849,75	849,75
16	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	477,80	8,96	4281,89
17	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	632,10	8,65	5467,63
18	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	161,50	30,18	4874,07
19	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2	1154,64	8,24	9514,23



20	Грундиране	м2	1154,64	2,37	2736,50
21	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2	1154,64	22,04	25448,27
22	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр	19,00	70,56	1340,64
23	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр	11,00	213,21	2345,31
24	Демонтаж на облицовка от поц.ламарица - козирка вход	м2	6,02	3,30	19,87
25	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарица - козирка вход	м2	6,02	17,30	104,15
26	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	1,86	18,69
27	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	13,50	135,68
28	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	40,19	30,47	1224,59
29	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2	40,19	8,24	331,17
30	Грундиране	м2	40,19	2,37	95,25
31	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2	40,19	22,04	885,79
32	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	229,41	30,47	6990,12
33	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба	м2	229,41	8,24	1890,34
34	Грундиране	м2	229,41	2,37	543,70
35	Боядисване с латекс - двукратно	м2	229,41	5,97	1369,58
ПОКРИВ					
36	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарица, вкл. асан.шахта	м2	89,48	3,30	295,28
37	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарица	м2	89,48	17,30	1548,00
38	Демонтаж на воронки ф 110	бр	3,00	8,24	24,72
39	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр	3,00	38,31	114,93
40	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр	6,00	32,68	196,08
41	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр	6,00	70,70	424,20
42	Санитаране на хоризонтална фуга с полиуретан	мл	8,00	23,08	184,64
43	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарица	м2	10,00	17,30	173,00
44	Възстановяване на бордове на комини	бр	6,00	23,18	139,08
45	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр	3,00	13,18	39,54
46	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр	1,00	334,75	334,75
47	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр	2,00	78,49	156,98
48	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	237,18	1,90	450,64
49	Направа на армирана замазка за наклон - ср. деб. 5 см	м2	237,18	15,14	3590,82
50	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2	237,18	28,74	6816,22
51	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	253,19	2,17	549,42



52	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта	м2	253,19	17,62	4461,21
53	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	311,40	1,50	467,10
54	Очукване мазилка по комини	м2	23,92	1,86	44,49
55	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2	23,92	12,47	298,28
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА					
56	Очукване на гипсова мазилка	м2	105,90	1,86	196,97
57	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2	105,90	15,66	1658,39
58	Грундиране преди боядисване	м2	353,99	1,70	601,78
59	Боядисване с латекс двукратно	м2	353,99	5,97	2113,32
60	Шкурене на метален парапет	м2	19,15	1,44	27,58
61	Грундиране на метален парапет	м2	19,15	3,35	64,15
62	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2	19,15	4,73	90,58
63	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	27,36	0,86	23,53
64	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл	27,36	17,00	465,12
65	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр	7,00	2,89	20,23
66	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр	8,00	43,88	351,04
67	Демонтаж на ключове	бр	12,00	1,24	14,88
68	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т	1,00	142,14	142,14
69	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т	1,00	1095,92	1095,92
70	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр	5,00	25,71	128,55
71	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл	15,20	44,90	682,48
72	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3	45,23	16,28	736,34
73	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3	45,23	17,27	781,12
ВХОД № 2					
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	170,15	1,86	316,48
2	Направа на външна гладка циментова мазилка	м2	170,15	12,11	2060,52
3	Санитарне вертикална фуга с полиуретан	мл	33,20	23,08	766,26
4	Затваряне на фуга с компенсатор от поц.ламарина	м2	21,58	17,30	373,33
5	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	18,36	36,53	670,69
6	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	23,15	43,06	996,84
7	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	699,13	4,53	3167,85
8	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	567,75	33,11	18798,20
9	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	80,64	28,52	2299,83
10	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	172,40	9,73	1677,45



11	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	8,64	159,65	1379,38
12	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	163,76	147,38	24134,95
13	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр	1,00	70,18	70,18
14	Доставка и монтаж на ел.брана с електромагнитен насрещник	бр	1,00	60,88	60,88
15	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр	1,00	849,75	849,75
16	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	317,00	8,96	2840,32
17	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	543,10	8,65	4697,82
18	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	171,90	30,18	5187,94
19	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2	852,83	8,24	7027,32
20	Грундиране	м2	852,83	2,37	2021,21
21	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2	852,83	22,04	18796,37
22	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр	18,00	70,56	1270,08
23	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр	9,00	213,21	1918,89
24	Демонтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	6,02	3,30	19,87
25	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	6,02	17,30	104,15
26	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	1,86	18,69
27	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	13,50	135,68
28	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	40,19	30,47	1224,59
29	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2	40,19	8,24	331,17
30	Грундиране	м2	40,19	2,37	95,25
31	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2	40,19	22,04	885,79
32	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	180,00	30,47	5484,60
33	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба	м2	180,00	8,24	1483,20
34	Грундиране	м2	180,00	2,37	426,60
35	Боядисване с латекс - двукратно	м2	180,00	5,97	1074,60
36	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарина, вкл. асан.шахта	м2	76,94	3,30	253,90
37	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарина	м2	76,94	17,30	1331,06
38	Демонтаж на воронки ф 110	бр	3,00	8,24	24,72
39	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр	3,00	38,31	114,93
40	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр	6,00	32,68	196,08
41	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр	6,00	70,70	424,20
42	Санитаране на хоризонтална фуга с полиуретан	мл	8,00	23,08	184,64



[Handwritten signature]

✓

43	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарица	м2	10,00	17,30	173,00
44	Възстановяване на бордове на комини	бр	6,00	23,18	139,08
45	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр	3,00	13,18	39,54
46	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр	1,00	334,75	334,75
47	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр	2,00	78,49	156,98
48	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	180,38	1,90	342,72
49	Направа на армирана замазка за наклон - ср.деб. 5 см	м2	180,38	15,14	2730,95
50	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2	180,38	30,47	5496,18
51	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	194,07	2,17	421,13
52	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта	м2	194,07	17,62	3419,51
53	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	235,80	1,50	353,70
54	Очукване мазилка по комини	м2	21,39	1,86	39,79
55	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2	21,39	12,47	266,73
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА					
56	Очукване на гипсова мазилка	м2	105,90	1,86	196,97
57	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2	105,90	15,66	1658,39
58	Грундиране преди боядисване	м2	353,99	1,70	601,78
59	Боядисване с латекс двукратно	м2	353,99	5,97	2113,32
60	Шкурене на метален парапет	м2	19,15	1,44	27,58
61	Грундиране на метален парапет	м2	19,15	3,35	64,15
62	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2	19,15	4,73	90,58
63	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	27,36	0,86	23,53
64	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл	27,36	17,00	465,12
65	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр	7,00	2,89	20,23
66	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр	8,00	43,88	351,04
67	Демонтаж на ключове	бр	12,00	1,24	14,88
68	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т	1,00	142,14	142,14
69	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т	1,00	1095,92	1095,92
70	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр	5,00	25,71	128,55
71	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл	15,20	44,90	682,48
72	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3	35,71	16,28	581,26
73	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3	35,71	17,27	615,77
ВХОД № 3					
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	177,50	1,86	330,15



2	Направа на външна гладка циментова мазилка		177,50	12,11	2149,53
3	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	18,36	36,53	670,69
4	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	24,15	43,06	1039,90
5	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	583,35	33,11	19314,72
6	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	70,56	28,52	2012,37
7	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	699,13	4,53	3167,06
8	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	190,40	9,73	1852,59
9	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	8,64	159,65	1379,38
10	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	181,76	147,38	26787,79
11	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр	1,00	70,18	70,18
12	Доставка и монтаж на ел.брава с електромагнитен насрещник	бр	1,00	60,88	60,88
13	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр	1,00	849,75	849,75
14	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	396,90	8,96	3556,22
15	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	541,00	8,65	4679,65
16	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	157,10	30,18	4741,28
17	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2	858,72	8,24	7075,85
18	Грундиране	м2	858,72	2,37	2035,17
19	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2	858,72	22,04	18926,19
20	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр	18,00	70,56	1270,08
21	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр	8,00	213,21	1705,68
22	Демонтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	6,02	3,30	19,87
23	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	6,02	17,30	104,15
24	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	1,86	18,69
25	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	13,50	135,68
26	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	40,19	30,47	1224,59
27	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2	40,19	8,24	331,17
28	Грундиране	м2	40,19	2,37	95,25
29	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2	40,19	22,04	885,79
30	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	180,00	30,47	5484,60
31	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба	м2	180,00	8,24	1483,20
32	Грундиране	м2	180,00	2,37	426,60
33	Боядисване с латекс - двукратно	м2	180,00	5,97	1074,60



34	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарина, вкл. асан.шахта	м2	76,94	3,30	253,90
35	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарина	м2	76,94	17,30	1331,06
36	Демонтаж на воронки ф 110	бр	3,00	8,24	24,72
37	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр	3,00	38,31	114,93
38	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр	6,00	32,68	196,08
39	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр	6,00	70,70	424,20
40	Санирание на хоризонтална фуга с полиуретан	мл	8,00	23,08	184,64
41	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарина	м2	10,00	17,30	173,00
42	Възстановяване на бордове на комини	бр	6,00	23,18	139,08
43	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр	3,00	13,18	39,54
44	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр	1,00	334,75	334,75
45	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр	2,00	78,49	156,98
46	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	180,38	1,90	342,72
47	Направа на армирана замазка за наклон - ср. Деб. 5 см	м2	180,38	15,15	2732,76
48	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2	180,38	30,47	5496,18
49	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	194,07	2,17	421,13
50	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта	м2	194,07	17,62	3419,51
51	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	235,80	1,50	353,70
52	Очукване мазилка по комини	м2	21,39	1,86	39,79
53	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2	21,39	9,63	205,99
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА					
54	Очукване на гипсова мазилка	м2	105,90	1,86	196,97
55	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2	105,90	15,66	1658,39
56	Грундиране преди боядисване	м2	353,99	1,70	601,78
57	Боядисване с латекс двукратно	м2	353,99	5,97	2113,32
58	Шкурене на метален парапет	м2	19,15	1,44	27,58
59	Грундиране на метален парапет	м2	19,15	3,35	64,15
60	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2	19,15	4,73	90,58
61	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	27,36	0,86	23,53
62	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл	27,36	17,00	465,12
63	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр	7,00	2,89	20,23
64	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр	8,00	43,88	351,04
65	Демонтаж на ключове	бр	12,00	1,24	14,88
66	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т	1,00	142,14	142,14
67	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т	1,00	1095,92	1095,92



68	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр	5,00	25,71	128,55
69	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл	15,20	44,90	682,48
70	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3	35,71	16,28	581,36
71	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3	35,71	17,27	616,71
ВХОД № 4					
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	236,67	1,86	440,21
2	Направа на външна гладка циментова мазилка	м2	236,67	12,11	2866,07
3	Санитаране вертикална фуга с полиуретан	мл	33,20	23,08	766,26
4	Затваряне на фуга с компенсатор от поц.ламарина	м2	21,58	17,30	373,33
5	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	24,68	36,53	901,56
6	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	32,20	43,06	1386,53
7	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	972,44	4,53	4405,15
8	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	792,45	33,11	26238,02
9	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	100,80	28,52	2874,82
10	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	146,32	9,73	1423,69
11	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	8,64	159,65	1379,38
12	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	137,68	147,38	20291,28
13	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр	1,00	70,18	70,18
14	Доставка и монтаж на ел.брава с електромагнитен насрещник	бр	1,00	60,88	60,88
15	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр	1,00	849,75	849,75
16	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	285,60	8,96	2558,98
17	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	632,10	8,65	5467,67
18	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	161,50	30,18	4874,07
19	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2	1139,76	8,24	9391,62
20	Грундиране	м2	1139,76	2,37	2701,23
21	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2	1139,76	22,04	25120,31
22	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр	19,00	70,56	1340,64
23	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр	9,00	213,21	1918,89
24	Демонтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	6,02	3,30	19,87
25	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	6,02	17,30	104,15
26	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	1,86	18,69



27	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	10,05	13,50	135,68
28	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	40,19	30,47	1224,59
29	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2	40,19	8,24	331,17
30	Грундиране	м2	40,19	2,37	95,25
31	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2	40,19	22,04	885,79
32	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	229,41	30,47	6990,12
33	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба	м2	229,41	8,24	1890,34
34	Грундиране	м2	229,41	2,37	543,70
35	Боядисване с латекс - двукратно	м2	229,41	5,97	1369,58
36	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарина, вкл. асан.шахта	м2	89,48	3,30	295,28
37	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарина	м2	89,48	17,30	1548,00
38	Демонтаж на воронки ф 110	бр	3,00	8,24	24,72
39	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр	3,00	38,31	114,93
40	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр	6,00	32,68	196,08
41	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр	6,00	70,70	424,20
42	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарина	м2	10,00	17,30	173,00
43	Възстановяване на бордове на комини	бр	6,00	23,18	139,08
44	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр	3,00	13,18	39,54
45	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр	1,00	334,75	334,75
46	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр	2,00	78,49	156,98
47	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	237,18	1,90	450,64
48	Направа на армирана замазка за наклон - ср. деб. 5 см	м2	237,18	15,14	3590,91
49	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2	237,18	30,47	7226,87
50	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	253,19	2,17	549,42
51	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта	м2	253,19	17,62	4461,21
52	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	311,40	1,50	467,10
53	Очукване мазилка по комини	м2	23,92	1,86	44,49
54	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2	23,92	12,47	298,28
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА					
55	Очукване на гипсова мазилка	м2	105,90	1,86	196,97
56	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2	105,90	15,66	1658,34
57	Грундиране преди боядисване	м2	353,99	1,70	601,78
58	Боядисване с латекс двукратно	м2	353,99	5,97	2113,32
59	Шкурене на метален парапет	м2	19,15	1,44	27,58
60	Грундиране на метален парапет	м2	19,15	3,35	64,15



61	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2	19,15	4,73	90,58
62	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	27,36	0,86	23,53
63	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл	27,36	17,00	465,12
64	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр	7,00	2,89	20,23
65	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр	8,00	43,88	351,04
66	Демонтаж на ключове	бр	12,00	1,24	14,88
67	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т	1,00	142,14	142,14
68	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т	1,00	1095,92	1095,92
69	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр	5,00	25,71	128,55
70	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл	15,20	44,97	683,54
71	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3	45,23	16,28	736,34
72	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3	45,23	17,28	781,35
Всичко без ДДС за Блок на ул. "Одрин" № 14:					613004,17
5 % непредвидени разходи:					30650,21
Общо без ДДС за блок на ул. "Одрин" № 14:					643654,38

16.05.2016 г.

Подпис:.....

Слави Хорозов - Представяващ
Обединение "Глобал Архитим"



ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА

„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

"ПРОЕКТИРАНЕ И СМР НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ШУМЕН, УЛ. "ОДРИН" № 14

ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

№	Вид СМР	Ед. Мярка	Дължина	Шир.	Вис.	Бр. Под. Части	Количество
	ВХОД № 1						
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	64,40	0,25	14,70	1,00	236,67
							236,67
2	Направа на външна гладка циментова мазилка						
3	Санитарне вертикална fuga с полиуретан	мл	1,00	16,60	1,00	2,00	33,20
4	Затваряне на fuga с компенсатор от поц. ламарина	м2	1,00	16,60	0,65	2,00	21,58
	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	64,40	15,10	1,00	1,00	972,44
5	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	61,70	1,00	0,40	1,00	24,68
6	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	64,40	1,00	0,50	1,00	32,20
7	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	64,40	1,00	14,70	1,00	946,68
	тераси	м2	3,60	1,00	0,80	3,00	8,64
	тераси	м2	7,20	1,00	0,90	5,00	32,40
	тераси	м2	16,40	1,00	0,90	1,00	14,76
	тераси	м2	3,60	1,00	1,20	5,00	21,60
	тераси	м2	3,60	1,00	1,60	3,00	17,28
	цокъл	м2	61,70	1,00	1,05	1,00	64,79
							1106,15
	спадат се - входна врата	м2	-1,00	-1,40	-2,80	1,00	-3,92
	прозорци	м2	-1,00	-2,10	-1,40	5,00	-14,70
		м2	-1,00	-0,80	-1,40	12,00	-13,44
		м2	-1,00	-1,40	-1,40	5,00	-9,80
		м2	-1,00	-1,00	-1,40	4,00	-5,60
		м2	-1,00	-3,60	-1,40	18,00	-90,72
	вратопрозорци	м2	-1,00	-3,52	-1,00	17,00	-59,84
		м2	-1,00	-3,60	-2,80	4,00	-40,32
							867,81



8	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	1,00	3,60	2,80	4,00	40,32
9	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
		м2	1,00	2,10	1,40	1,00	2,94
		м2	1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
		м2	1,00	0,60	0,60	19,00	6,84
		м2	1,00	5,20	1,60	15,00	124,80
		м2	1,00	3,60	1,00	14,00	50,40
							207,06
10	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
11	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	1,00	2,10	1,40	1,00	2,94
			1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
			1,00	0,60	0,60	19,00	6,84
			1,00	5,20	1,60	15,00	124,80
			1,00	3,60	1,00	14,00	50,40
							198,42
12	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр					1,00
13	Доставка и монтаж на ел.брава с електромагнитен насрещник	бр					1,00
14	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр					1,00
15	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	1,00	7,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			2,40	1,00	1,00	19,00	45,60
			13,60	1,00	1,00	15,00	204,00
			11,00	1,00	1,00	14,00	154,00
							477,80
16	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	5,00	35,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			5,60	1,00	1,00	5,00	28,00
			4,80	1,00	1,00	4,00	19,20
			5,00	1,00	1,00	18,00	90,00
			11,10	1,00	1,00	17,00	188,70
			13,60	1,00	1,00	15,00	204,00
							632,10
17	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	2,10	1,00	1,00	5,00	10,50
			1,40	1,00	1,00	5,00	7,00
			0,80	1,00	1,00	12,00	9,60
			5,20	1,00	1,00	18,00	93,60
			1,40	1,00	1,00	4,00	5,60
			1,40	1,00	1,00	17,00	23,80
			0,60	1,00	1,00	19,00	11,40
							161,50

							965,01
18	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2					189,63
	шпакловка по страници	м2	632,10	1,00	0,30	1,00	1154,64
							1154,64
19	Грундиране	м2					1154,64
20	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2					1154,64
21	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр					19,00
22	Демонтаж на облицовка от поц.ламарица - козирка вход	м2	3,65	1,65	1,00	1,00	6,02
23	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарица - козирка вход	м2					6,02
24	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	3,93	2,62	0,25	2,00	5,15
			3,74	2,62	0,25	2,00	4,90
							10,05
25	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2					10,05
26	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	3,93	2,62	1,00	2,00	20,59
			3,74	2,62	1,00	2,00	19,60
							40,19
27	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2					40,19
28	Грундиране	м2					40,19
29	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2					40,19
30	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	6,80	3,00	1,00	1,00	20,40
			13,60	7,00	1,00	1,00	95,20
			11,10	7,10	1,00	1,00	78,81
			10,00	3,50	1,00	1,00	35,00
							229,41
31	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба						229,41
32	Грундиране						229,41
33	Боядисване с латекс - двукратно						229,41
ПОКРИВ							
34	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарица, вкл. асан.шахта	м2	74,00	1,00	0,95	1,00	70,30



			15,34	1,00	1,25	1,00	19,18
							89,48
35	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц. ламарина	м2					89,48
36	Демонтаж на воронки ф 110	бр					3,00
37	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр					3,00
38	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр					6,00
39	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр					6,00
40	Санитаране на хоризонтална фуга с полиуретан	мл					8,00
41	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц. ламарина	м2	8,00	1,25	1,00	1,00	10,00
42	Възстановяване на бордове на комини	бр					6,00
43	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр					3,00
44	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр					1,00
45	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр					2,00
46	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл. асан. шахта	м2	7,06	1,00	3,22	1,00	22,73
			13,66	1,00	7,20	1,00	98,35
			3,70	1,00	10,05	1,00	37,19
			3,60	1,00	11,66	1,00	41,98
			10,26	1,00	3,60	1,00	36,94
							237,18
47	Направа на армирана замазка за наклон - ср. деб. 5 см	м2					237,18
48	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2					237,18
49	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас. шахта	м2	7,86	1,00	3,22	1,00	25,31
			14,42	1,00	7,20	1,00	103,82
			10,85	1,00	3,70	1,00	40,15
			12,25	1,00	3,60	1,00	44,10
			11,06	1,00	3,60	1,00	39,82
							253,19
50	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас. шахта						253,19
51	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	21,30	1,00	1,00	8,00	170,40
			14,10	1,00	1,00	8,00	141,00
							311,40




52	Очукване мазилка по комини	м2	3,10	1,00	1,15	4,00	14,26
			4,20	1,00	1,15	2,00	9,66
							23,92
53	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2					23,92
	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА						
54	Очукване на гипсова мазилка	м2	16,20	1,00	20,40	1,00	330,48
			3,60	1,00	1,60	5,00	28,80
			2,20	1,00	5,05	5,00	55,55
							414,83
	спадат се врати и прозорци	м2	-0,90	-1,00	-2,00	20,00	-36,00
			-0,80	-1,00	-1,40	12,00	-13,44
			-2,00	-1,00	-2,20	1,00	-4,40
			-0,70	-1,00	-2,00	5,00	-7,00
							353,99
	Остава чисто за очукване:		353,00	1,00	0,30	1,00	105,90
55	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2					105,90
56	Грундиране преди боядисване	м2					353,99
57	Боядисване с латекс двукратно	м2					353,99
58	Шкурене на метален парапет	м2	3,42	1,00	0,70	8,00	19,15
59	Грундиране на метален парапет	м2					19,15
60	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2					19,15
61	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	3,42	1,00	1,00	8,00	27,36
62	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл					27,36
63	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр					5,00
64	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл					15,20
65	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3					
	от фасадна мазилка		237,00	0,03	1,00	1,00	7,11
	от дограма		207,06	0,10	1,00	1,00	20,71
	от хидроизолация		237,00	0,05	1,00	1,00	11,85
	от поли и капаци		90,00	0,05	1,00	1,00	4,50
	от стълбищна клетка		106,00	0,01	1,00	1,00	1,06
							45,23
66	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3					45,23
	ВХОД № 2						
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	46,30	0,25	14,70	1,00	170,15

18

2	Направа на външна гладка циментова мазилка						170,15
3	Санитарне вертикална фуга с полиуретан	мл	1,00	16,60	1,00	2,00	33,20
4	Затваряне на фуга с компенсатор от поц.ламарица	м2	1,00	16,60	0,65	2,00	21,58
5	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	45,90	1,00	0,40	1,00	18,36
6	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	46,30	1,00	0,50	1,00	23,15
7	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	46,30	15,10	1,00	1,00	699,13
8	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	46,30	1,00	14,70	1,00	680,61
	тераси	м2	3,60	1,00	1,60	11,00	63,36
	тераси	м2	3,60	1,00	0,70	1,00	2,52
	тераси	м2	3,60	1,00	1,50	8,00	43,20
	тераси	м2	10,80	1,00	0,90	1,00	9,72
	тераси	м2	3,60	1,00	0,80	1,00	2,88
	цокъл	м2	45,90	1,00	1,05	1,00	48,20
							850,49
	спадат се - входна врата	м2	-1,00	-1,40	-2,80	1,00	-3,92
	прозорци	м2	-0,80	-1,40	-1,00	12,00	-13,44
		м2	-2,10	-1,40	-1,00	19,00	-55,86
		м2	-1,50	-3,60	-1,00	18,00	-97,20
	вратопрозорци	м2	-3,52	-1,00	-1,00	9,00	-31,68
		м2	-3,60	-2,80	-1,00	8,00	-80,64
							567,75
9	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	1,00	3,60	2,80	8,00	80,64
							80,64
10	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
		м2	1,00	2,10	1,40	4,00	11,76
		м2	1,00	5,20	1,00	3,00	15,60
		м2	1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
		м2	1,00	0,60	0,60	18,00	6,48
		м2	1,00	5,20	1,60	14,00	116,48
							172,40
11	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
12	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
			1,00	0,60	0,60	18,00	6,48
			1,00	2,10	1,40	4,00	11,76
			1,00	5,20	1,60	14,00	116,48
			1,00	5,20	1,00	3,00	15,60
							163,76
13	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр					1,00
14	Доставка и монтаж на ел.брава с електромагнитен насрещник	бр					1,00



15	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр					1,00
16	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	4,00	28,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			2,40	1,00	1,00	18,00	43,20
			10,40	1,00	1,00	14,00	145,60
			11,00	1,00	1,00	3,00	33,00
							317,00
17	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	19,00	133,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			2,40	1,00	1,00	18,00	43,20
			10,20	1,00	1,00	18,00	183,60
			12,90	1,00	1,00	9,00	116,10
							543,10
18	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	0,60	1,00	1,00	18,00	10,80
			0,80	1,00	1,00	12,00	9,60
			2,10	1,00	1,00	19,00	39,90
			5,20	1,00	1,00	18,00	93,60
			2,00	1,00	1,00	9,00	18,00
							171,90
19	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2					689,90
	шпакловка по страници	м2	543,10	1,00	0,30	1,00	162,93
							852,83
20	Грундиране	м2					852,83
21	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2					852,83
22	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр					18,00
23	Демонтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	3,65	1,65	1,00	1,00	6,02
24	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2					6,02
25	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	3,93	2,62	0,25	2,00	5,15
			3,74	2,62	0,25	2,00	4,90
							10,05
26	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2					10,05
27	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	3,93	2,62	0,25	2,00	20,59



			3,74	2,62	1,00	2,00	19,60
							40,19
28	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2					40,19
29	Грундиране	м2					40,19
30	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2					40,19
31	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	10,00	6,90	1,00	2,00	138,00
			12,00	3,50	1,00	1,00	42,00
							180,00
32	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба						180,00
33	Грундиране						180,00
34	Боядисване с латекс - двукратно						180,00
35	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарина, вкл. асан.шахта	м2	60,80	1,00	0,95	1,00	57,76
			15,34	1,00	1,25	1,00	19,18
							76,94
36	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарина	м2					76,94
37	Демонтаж на воронки ф 110	бр					3,00
38	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр					3,00
39	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр					6,00
40	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр					6,00
41	Санитаране на хоризонтална фуга с полиуретан	мл					8,00
42	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарина	м2	8,00	1,25	1,00	1,00	10,00
43	Възстановяване на бордове на комини	бр					6,00
44	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр					3,00
45	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр					1,00
46	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр					2,00
47	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	10,16	1,00	7,06	1,00	71,73
			10,80	1,00	10,08	1,00	108,65



							180,38
48	Направа на армирана замазка за наклон - ср.деб. 5 см	м2					180,38
49	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2					180,38
50	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	10,96	1,00	7,06	1,00	77,38
			11,60	1,00	10,06	1,00	116,70
							194,07
51	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта						194,07
52	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	18,30	1,00	6,00	1,00	109,80
			10,50	1,00	12,00	1,00	126,00
							235,80
53	Очукване мазилка по комини	м2	3,10	1,00	1,15	6,00	21,39
							21,39
54	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2					21,39
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА							
55	Очукване на гипсова мазилка	м2	16,20	1,00	20,40	1,00	330,48
			3,60	1,00	1,60	5,00	28,80
			2,20	1,00	5,05	5,00	55,55
							414,83
	спадат се врати и прозорци	м2	-0,90	-1,00	-2,00	20,00	-36,00
			-0,80	-1,00	-1,40	12,00	-13,44
			-2,00	-1,00	-2,20	1,00	-4,40
			-0,70	-1,00	-2,00	5,00	-7,00
							353,99
	Остава чисто за очукване:		353,00	1,00	0,30	1,00	105,90
56	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2					105,90
57	Грундиране преди боядисване	м2					353,99
58	Боядисване с латекс двукратно	м2					353,99
59	Шкурене на метален парапет	м2	3,42	1,00	0,70	8,00	19,15
60	Грундиране на метален парапет	м2					19,15
61	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2					19,15
62	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	3,42	1,00	1,00	8,00	27,36
63	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл					27,36
64	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр					5,00

[Signature]



22

65	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл					15,20
66	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3					
	от фасадна мазилка		170,00	0,03	1,00	1,00	5,10
	от дограма		172,00	0,10	1,00	1,00	17,20
	от хидроизолация		170,00	0,05	1,00	1,00	8,50
	от поли и капаци		77,00	0,05	1,00	1,00	3,85
	от стълбищна клетка		106,00	0,01	1,00	1,00	1,06
							35,71
67	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3					35,71
ВХОД № 3							
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	48,30	0,25	14,70	1,00	177,50
2	Направа на външна гладка циментова мазилка						177,50
3	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	45,90	1,00	0,40	1,00	18,36
4	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	48,30	1,00	0,50	1,00	24,15
5	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	48,30	1,00	14,70	1,00	710,01
	тераси	м2	3,60	1,00	1,60	2,00	11,52
	тераси	м2	3,60	1,00	1,50	1,00	5,40
	тераси	м2	7,20	1,00	0,90	1,00	6,48
	тераси	м2	0,80	1,00	3,60	2,00	5,76
	тераси	м2	1,60	1,00	3,60	10,00	57,60
	цокъл	м2	45,90	1,00	1,05	1,00	48,20
							844,97
	спадат се - входна врата	м2	-1,00	-1,40	-2,80	1,00	-3,92
	прозорци	м2	-0,80	-1,40	-1,00	12,00	-13,44
		м2	-2,10	-1,40	-1,00	19,00	-55,86
		м2	-1,50	-3,60	-1,00	14,00	-75,60
	вратопрозорци	м2	-3,52	-1,00	-1,00	12,00	-42,24
	5 см	м2	-3,60	-2,80	-1,00	7,00	-70,56
							583,35
6	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	1,00	3,60	2,80	7,00	70,56
							70,56
7	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	46,30	15,10	1,00	1,00	699,13
8	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
		м2	1,00	2,10	1,40	8,00	23,52
		м2	1,00	5,20	1,00	9,00	46,80
		м2	1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
		м2	1,00	0,60	0,60	18,00	6,48
		м2	1,00	5,20	1,60	11,00	91,52
							190,40




9	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
10	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
			1,00	0,60	0,60	18,00	6,48
			1,00	2,10	1,40	8,00	23,52
			1,00	5,20	1,60	11,00	91,52
			1,00	5,20	1,00	9,00	46,80
							181,76
11	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр					1,00
12	Доставка и монтаж на ел.брана с електромагнитен насрещник	бр					1,00
13	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр					1,00
14	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	8,00	56,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			2,40	1,00	1,00	18,00	43,20
			10,40	1,00	1,00	11,00	114,40
			12,90	1,00	1,00	9,00	116,10
							396,90
15	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	19,00	133,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			2,40	1,00	1,00	18,00	43,20
			10,20	1,00	1,00	14,00	142,80
			12,90	1,00	1,00	12,00	154,80
							541,00
16	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	0,60	1,00	1,00	18,00	10,80
			0,80	1,00	1,00	12,00	9,60
			2,10	1,00	1,00	19,00	39,90
			5,20	1,00	1,00	14,00	72,80
			2,00	1,00	1,00	12,00	24,00
							157,10
17	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2					696,42
	шпакловка по страници	м2	541,00	1,00	0,30	1,00	162,30
							858,72
18	Грундиране	м2					858,72
19	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2					858,72
20	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр					18,00

22	Демонтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	3,65	1,65	1,00	1,00	6,02
----	--	----	------	------	------	------	------



23	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2					6,02
24	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	3,93	2,62	0,25	2,00	5,15
			3,74	2,62	0,25	2,00	4,90
							10,05
25	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2					10,05
26	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	3,93	2,62	1,00	2,00	20,59
			3,74	2,62	1,00	2,00	19,60
							40,19
27	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2					40,19
28	Грундиране	м2					40,19
29	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2					40,19
30	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	10,00	6,90	1,00	2,00	138,00
			12,00	3,50	1,00	1,00	42,00
							180,00
31	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба						180,00
32	Грундиране						180,00
33	Боядисване с латекс - двукратно						180,00
34	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарина, вкл. асан.шахта	м2	60,80	1,00	0,95	1,00	57,76
			15,34	1,00	1,25	1,00	19,18
							76,94
35	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарина	м2					76,94
36	Демонтаж на воронки ф 110	бр					3,00
37	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр					3,00
38	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр					6,00
39	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр					6,00
40	Санитаране на хоризонтална фуга с полиуретан	мл					8,00
41	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарина	м2	8,00	1,25	1,00	1,00	10,00

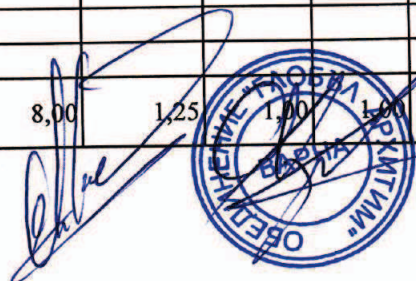

42	Възстановяване на бордове на комини	бр					6,00
43	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр					3,00
44	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр					1,00
45	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр					2,00
46	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	10,16	1,00	7,06	1,00	71,73
			10,80	1,00	10,06	1,00	108,65
							180,38
47	Направа на армирана замазка за наклон - ср. Деб. 5 см	м2					180,38
48	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2					180,38
49	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	10,96	1,00	7,06	1,00	77,38
			11,60	1,00	10,06	1,00	116,70
							194,07
50	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта						194,07
51	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	18,30	1,00	6,00	1,00	109,80
			10,50	1,00	12,00	1,00	126,00
							235,80
52	Очукване мазилка по комини	м2	3,10	1,00	1,15	6,00	21,39
							21,39
53	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2					21,39
СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА							
54	Очукване на гипсова мазилка	м2	16,20	1,00	20,40	1,00	330,48
			3,60	1,00	1,60	5,00	28,80
			2,20	1,00	5,05	5,00	55,55
							414,83
	спадат се врати и прозорци	м2	-0,90	-1,00	-2,00	20,00	-36,00
			-0,80	-1,00	-1,40	12,00	-13,44
			-2,00	-1,00	-2,20	1,00	-4,40
			-0,70	-1,00	-2,00	5,00	-7,00
							353,99
	Остава чисто за очукване:		353,00	1,00	0,30	1,00	105,90
55	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2					105,90
56	Грундиране преди боядисване	м2					353,99
57	Боядисване с латекс двукратно	м2					353,99
58	Шкурене на метален парапет	м2	3,42	1,00	0,70	1,00	19,15



59	Грундиране на метален парапет	м2					19,15
60	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2					19,15
61	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	3,42	1,00	1,00	8,00	27,36
62	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл					27,36
63	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл. замонолитване	бр					5,00
64	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, накрайници и крепежи	мл					15,20
65	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3					
	от фасадна мазилка		170,00	0,03	1,00	1,00	5,10
	от дограма		172,00	0,10	1,00	1,00	17,20
	от хидроизолация		170,00	0,05	1,00	1,00	8,50
	от поли и капаци		77,00	0,05	1,00	1,00	3,85
	от стълбищна клетка		106,00	0,01	1,00	1,00	1,06
							35,71
66	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3					35,71
ВХОД № 4							
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасади	м2	64,40	0,25	14,70	1,00	236,67
2	Направа на външна гладка циментова мазилка						236,67
3	Саниране вертикална фуга с полиуретан	мл	1,00	16,60	1,00	2,00	33,20
4	Затваряне на фуга с компенсатор от поц. ламарина	м2	1,00	16,60	0,65	2,00	21,58
5	Доставка и монтаж на изолация с XPS 10 см - цокли	м2	61,70	1,00	0,40	1,00	24,68
6	Доставка и монтаж на изолация от каменна вата - 10 см с плътност 100 кг/м3	м2	64,40	1,00	0,50	1,00	32,20
7	Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле	м2	64,40	15,10	1,00	1,00	972,44
8	Доставка и монтаж на изолация EPS 10 см - фасади	м2	64,40	1,00	14,70	1,00	946,68
	тераси	м2	3,60	1,00	0,80	3,00	8,64
	тераси	м2	7,20	1,00	0,90	5,00	32,40
	тераси	м2	16,40	1,00	0,90	1,00	14,76
	тераси	м2	3,60	1,00	1,20	8,00	34,56
	тераси	м2	3,60	1,00	0,80	1,00	2,88
	цокъл	м2	61,70	1,00	1,05	1,00	64,79
							1104,71
	спадат се - входна врата	м2	-1,00	-1,40	-2,80	1,00	-3,92
	прозорци	м2	-1,00	-2,10	-1,40	5,00	-14,70
		м2	-1,00	-0,80	-1,40	12,00	-13,44



28

		м2	-1,00	-1,40	-1,40	5,00	-9,80
		м2	-1,00	-1,00	-1,40	4,00	-5,60
		м2	-1,00	-3,60	-1,40	18,00	-90,72
	вратопрозорци	м2	-1,00	-3,52	-1,00	17,00	-59,84
			-1,00	-6,60	-8,40	1,00	-55,44
			-1,00	-3,60	-2,80	-10,00	100,80
		м2	-1,00	-10,50	-15,20	1,00	-159,60
							792,45
9	Доставка и монтаж на изолация EPS 5 см - фасади	м2	1,00	3,60	2,80	10,00	100,80
							100,80
10	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
		м2	1,00	2,10	1,40	3,00	8,82
		м2	1,00	1,10	1,40	1,00	1,54
		м2	1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
		м2	1,00	0,60	0,60	19,00	6,84
		м2	1,00	5,20	1,60	12,00	99,84
		м2	1,00	3,60	1,00	2,00	7,20
							146,32
11	Доставка и монтаж на алуминиеви врати - входни	м2	1,00	3,60	2,40	1,00	8,64
12	Доставка и монтаж на PVC дограма - прозорци	м2	1,00	2,10	1,40	3,00	8,82
			1,00	1,10	1,40	1,00	1,54
			1,00	0,80	1,40	12,00	13,44
			1,00	0,60	0,60	19,00	6,84
			1,00	5,20	1,60	12,00	99,84
			1,00	3,60	1,00	2,00	7,20
							137,68
13	Доставка и монтаж на автомат за входни врати	бр					1,00
14	Доставка и монтаж на ел.брава с електромагнитен насрещник	бр					1,00
15	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към изба с клас на устойчивост 60 мин.	бр					1,00
16	Обръщане на страници след монтирана дограма - вътрешно	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	3,00	21,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			2,40	1,00	1,00	19,00	45,60
			5,00	1,00	1,00	1,00	5,00
			10,40	1,00	1,00	12,00	124,80
			11,00	1,00	1,00	2,00	22,00
							285,60
17	Обръщане на страници - външно с EPS 2 см	мл	14,40	1,00	1,00	1,00	14,40
			7,00	1,00	1,00	5,00	35,00
			4,40	1,00	1,00	12,00	52,80
			5,60	1,00	1,00	5,00	28,00
			4,80	1,00	1,00	4,00	19,20
			5,00	1,00	1,00	18,00	90,00



28

			11,10	1,00	1,00	17,00	188,70
			13,60	1,00	1,00	15,00	204,00
							632,10
18	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	2,10	1,00	1,00	5,00	10,50
			1,40	1,00	1,00	5,00	7,00
			0,80	1,00	1,00	12,00	9,60
			5,20	1,00	1,00	18,00	93,60
			1,40	1,00	1,00	4,00	5,60
			1,40	1,00	1,00	17,00	23,80
			0,60	1,00	1,00	19,00	11,40
							161,50
19	Направа на шпакловка с мрежа по фасади	м2					950,13
	шпакловка по страници	м2	632,10	1,00	0,30	1,00	189,63
							1139,76
20	Грундиране	м2					1139,76
21	Направа на полимерна мазилка по фасади	м2					1139,76
22	Изработка, доставка и монтаж на отваряеми метални капаци по стена сутерен	бр					19,00
23	Демонтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2	3,65	1,65	1,00	1,00	6,02
24	Изработка и монтаж на облицовка от поц.ламарина - козирка вход	м2					6,02

25	Очукване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2	3,93	2,62	0,25	2,00	5,15
			3,74	2,62	0,25	2,00	4,90
							10,05
26	Изкърпване на външна мазилка по асансьорна клетка	м2					10,05
27	Направа на топлоизолация по фасада с EPS - 8 см	м2	3,93	2,62	1,00	2,00	20,59
			3,74	2,62	1,00	2,00	19,60
							40,19
28	Направа на шпакловка с мрежа по асансьорна клетка	м2					40,19
29	Грундиране	м2					40,19
30	Направа на полимерна мазилка по асансьорна клетка	м2					40,19

31	Направа на топлоизолация с EPS 8 см по таван изба	м2	6,80	3,00	1,00	1,00	20,40
			13,60	7,00	1,00	1,00	95,20




			11,10	7,10	1,00	1,00	78,81
			10,00	3,50	1,00	1,00	35,00
							229,41
32	Направа на шпакловка с мрежа по таван изба						229,41
33	Грундиране						229,41
34	Боядисване с латекс - двукратно						229,41

35	Демонтаж на поли и капаци по бордове от поц.ламарица, вкл. асан.шахта	м2	74,00	1,00	0,95	1,00	70,30
			15,34	1,00	1,25	1,00	19,18
							89,48
36	Доставка и монтаж на поли и капаци от поц.ламарица	м2					89,48


37	Демонтаж на воронки ф 110	бр					3,00
38	Доставка и монтаж на воронки ф 110	бр					3,00
39	Доставка и монтаж на отдушници под хидроизолация	бр					6,00
40	Изработка и монтаж на шапки за комини	бр					6,00
41	Затваряне на фуга с капак и компенсатор от поц.ламарица	м2	8,00	1,25	1,00	1,00	10,00
42	Възстановяване на бордове на комини	бр					6,00
43	Доставка и монтаж на шапки за отдушници	бр					3,00
44	Доставка и монтаж на метален пожароустойчив капак 100/100	бр					1,00
45	Доставка и монтаж на НЖР 60/60	бр					2,00

46	Демонтаж на съществуваща хидроизолация, вкл.асан.шахта	м2	7,06	1,00	3,22	1,00	22,73
			13,66	1,00	7,20	1,00	98,35
			3,70	1,00	10,05	1,00	37,19
			3,60	1,00	11,66	1,00	41,98
			10,26	1,00	3,60	1,00	36,94
							237,18
47	Направа на армирана замазка за наклон - ср. Деб. 5 см	м2					237,18
48	Направа на топлоизолация по покрив с EPS 8 см	м2					237,18
49	Грундиране с битумен грунд, вкл. ас.шахта	м2	7,86	1,00	3,22	1,00	25,31
			14,42	1,00	7,20	1,00	103,82
			10,85	1,00	3,70	1,00	40,15
			12,25	1,00	3,60	1,00	44,10



			11,06	1,00	3,60	1,00	39,82
							253,19
50	Направа на два пласта хидроизолация, единия с посипка на газопламъчно заваряване, вкл. ас.шахта						253,19
51	Демонтаж и монтаж на мълниезащитна мрежа ф 8 мм	мл	21,30	1,00	1,00	8,00	170,40
			14,10	1,00	1,00	10,00	141,00
							311,40
52	Очукване мазилка по комини	м2	3,10	1,00	1,15	4,00	14,26
			4,20	1,00	1,15	2,00	9,66
							23,92
53	Направа на външна гладка мазилка по комини	м2					23,92

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА							
54	Очукване на гипсова мазилка	м2	16,20	1,00	20,40	1,00	330,48
			3,60	1,00	1,60	5,00	28,80
			2,20	1,00	5,05	5,00	55,55
							414,83
	спадат се врати и прозорци	м2	-0,90	-1,00	-2,00	20,00	-36,00
			-0,80	-1,00	-1,40	12,00	-13,44
			-2,00	-1,00	-2,20	1,00	-4,40
			-0,70	-1,00	-2,00	5,00	-7,00
							353,99
	Остава чисто за очукване:		353,00	1,00	0,30	1,00	105,90
55	Изкърпване на гипсова мазилка по стени и тавани	м2					105,90
56	Грундиране преди боядисване	м2					353,99
57	Боядисване с латекс двукратно	м2					353,99
58	Шкурене на метален парапет	м2	3,42	1,00	0,70	8,00	19,15
59	Грундиране на метален парапет	м2					19,15
60	Боядисване с блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2					19,15
61	Демонтаж на полиетиленова ръкохватка	мл	3,42	1,00	1,00	8,00	27,36
62	Доставка и монтаж на дървена ръкохватка	мл					27,36
63	Пробиване на отвори ф 70 в бетонна плоча, вкл.замонолитване	бр					5,00
64	Доставка и монтаж на противопожарно сухотръбие, вкл. фитинги, крайници и крепежи	мл					15,20
65	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци	м3					
	от фасадна мазилка		237,00	0,03	0,00	0,00	7,11
	от дограма		207,06	0,10	0,00	1,00	20,71



	от хидроизолация		237,00	0,05	1,00	1,00	11,85
	от поли и капаци		90,00	0,05	1,00	1,00	4,50
	от стълбищна клетка		106,00	0,01	1,00	1,00	1,06
							45,23
66	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м3					45,23

16.05.2016 г.

Подпис:.....
 Слави Хорозов Председател на Обединение
 "Глобал Архитим"



ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА

„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

"ПРОЕКТИРАНЕ И СМР НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ШУМЕН, УЛ. "ОДРИН" № 14

ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

№	Вид СМР	Ед. Мярка	Дължина	Шир.	Вис.	Бр. Под. Части	Количество
	ВХОД № 1						
	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА						
1	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр					7,00
2	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр					8,00
3	Демонтаж на ключове	бр					12,00
4	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т					1,00
5	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т					1,00
	ВХОД № 2						
	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА						
1	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр					7,00
2	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр					8,00
3	Демонтаж на ключове	бр					12,00
4	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т					1,00
5	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т					1,00
	ВХОД № 3						

	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА						
1	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр					7,00
2	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр					8,00
3	Демонтаж на ключове	бр					12,00
4	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т					1,00
5	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т					1,00
	ВХОД № 4						
	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА						
1	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр					7,00
2	Доставка и монтаж на осветителни тела с обемен датчик в стълбищна клетка	бр					8,00
3	Демонтаж на ключове	бр					12,00
4	Прозвъняване и възстановяване на стълбищна осветителна инсталация	к-т					1,00
5	Прозвъняване и възстановяване на домофонна уредба	к-т					1,00

16.05.2016 г.

Подпис:.....
 Слави Хорозов - Представител Обединение
 "Глобал Архитим"



ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА

„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

"ПРОЕКТИРАНЕ И СМР НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ШУМЕН, УЛ. "ОДРИН" № 14

ЧАСТ "ОВК"

№	Вид СМР	Ед. Мярка	Дължина	Шир.	Вис.	Бр. Под. Части	Количество
	ВХОД № 1						
1	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр					11,00
	ВХОД № 2						
1	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр					9,00
	ВХОД № 3						
1	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр					8,00
	ВХОД № 4						
1	Демонтаж и монтаж на съществуващи външни компресорни тела	бр					9,00

16.05.2016 г.

Подпис:.....
Слави Хорозов - Представяващ Обединение
"Глобъл Архитим"

